ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V4 470LM 827 E27 SL

0026670

Características del producto

- •Compact and elegant design •470lm - suitable for replacing 40W incandescent GLS lamp. •85% energy saving compared to incandescent lamp. • Instant light at the flick of a switch •Uniform light distribution •Colour temperatures - 2700K •Good colour rendering (CRI 80) •Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas •Lower maintenance costs • A+ energy rating - 78 lm/W

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Código IPC	0026670
Nombre del producto	ToLEDo GLS V4 470LM 827 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	5
Forma de la lámpara	A60
Tipo	ToLEDo GLS
Casquillo/Base	E27
Acabado de la lámpara	Esmerilado
Aplicación general	Hospitality, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740290
SE del número electrónico	8296520
Flujo luminoso (nominal) (lm)	470
Eficacia (clasificada) (lm/w)	94
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
Colour Consistency (SDCM)	6
Potencia (nominal) (W)	5
Regulable	No
Promedio de vida útil (h) Ta 25° C	15000
Color carcasa luminaria	Homelight
Código EAN	5410288266701

TABLA DE DATOS

Informacion General

Código IPC	0026670
Nombre del producto	ToLEDo GLS V4 470LM 827 E27 SL
Tecnología	LED

© Feilo Sylvania | Fecha de impresión: 16 ago. 2017

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V4 470LM 827 E27 SL

0026670

Potencia (clasificada) (W)	5
Forma de la lámpara	A60
Tipo	ToLEDo GLS
Casquillo/Base	E27
Acabado de la lámpara	Esmerilado
Aplicación general	Hospitality, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740290
SE del número electrónico	8296520

Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	470
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	470
Eficacia (clasificada) (lm/w)	94
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
Colour Consistency (SDCM)	6
Cromaticidad ajustable	No
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Potencia (nominal) (W)	5
Potencia equivalente (W)	40
Tiempo de encendido (máx.) (s)	0.05
Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s)	< 1s => 60%
Efficacy (lm/w)	94
Corriente (A)	0.036
Tensión de red (V)	220-240V~
Factor de potencia de la lámpara	0.5
Se necesita sistema de control	No
No. Of switching cycles before premature failures	50000
Regulable	No
Corriente de transmisión (mA)	39
Lamp Energy Label (class)	A+
Clasificación energética	A+
kWh por 1000 horas de encendido	7

Lifetime data

Promedio de vida útil (h) Ta 25° C	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

© Feilo Sylvania | Fecha de impresión: 16 ago. 2017

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V4 470LM 827 E27 SL

0026670

Datos físicos

Color carcasa luminaria	Homelight
Max. Lamp Diameter (mm) - D	60
Peso (kg)	0.056

Packaging

Descripción del paquete	Carton
Código EAN	5410288266701
Longitud del embalaje individual(cm)	6.4
Anchura única del embalaje (cm)	6.4
Altura única del embalaje (cm)	11.3
DUN14 (inner)	25410288266705
Cantidad de la unidad de Venta	6
Packaging inner length (cm)	14.6
Packaging inner width (cm)	14.6
Packaging inner height (cm)	21.1
DUN14 (outer)	15410288266708
Cantidad del embalaje por cajas	60
Packaging outer length (cm)	76.6
Packaging outer width (cm)	23.3
Packaging outer height (cm)	32.8

Safety data

Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Recomendación para su sustitución al final de la vida útil	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Finalidad prevista	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	No
Adecuada para iluminación decorativa	No
Safety message	2

DIBUJOS TÉCNICOS

© Feilo Sylvania | Fecha de impresión: 16 ago. 2017

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V4 470LM 827 E27 SL

0026670



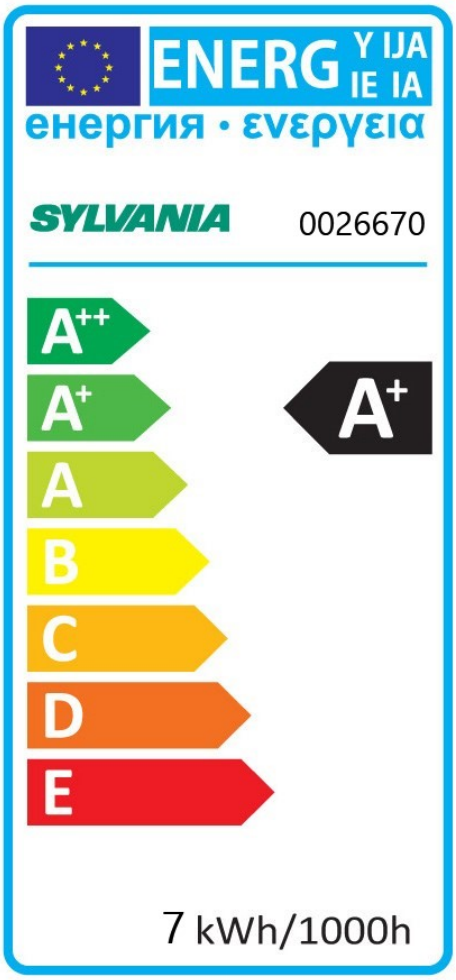

© Feilo Sylvania | Fecha de impresión: 16 ago. 2017