

CPM's para Instalación en interior de Nicho/Mechinal (Tipo MI)


CPM-TDT-MI Trifásica con acometida derivada en "T" y medida directa (P ≤50 kW)

Características

- Envoltente compuesta por una cuba de poliéster reforzado con fibra de vidrio color RAL 7035 y tapa transparente de policarbonato estabilizado a rayos UV.
- Tensión asignada: 400 V
- Intensidad asignada: 100 A
- Grados de protección: IP43 e IK09
- Interruptor IGM tetrapolar 80 A, con posibilidad de bloqueo por candado.
- Tres bases BUC-00 de 160 A, para fusibles NH-00
- Un dispositivo de sobretensiones tetrapolar Tipo 1+2 limp 12,5/50 kA
- Bornes de salida: LDI (3F+N) con capacidad hasta 25 mm², señal (hilo rojo) con capacidad hasta 4 mm², borne tierra (verde/amarillo) capacidad hasta 25 mm² .
- Ocho dispositivos de ventilación.

Aplicación

- Protección y medida de suministros eléctricos individuales, tanto de Consumo como con sistemas de Generación, Almacenamiento o Recarga.
- Tipo alimentación de la finca: Trifásica.
- Potencia solicitada: P ≤50 kW
- Instalación en pared interior de nicho con puerta sin mirilla.

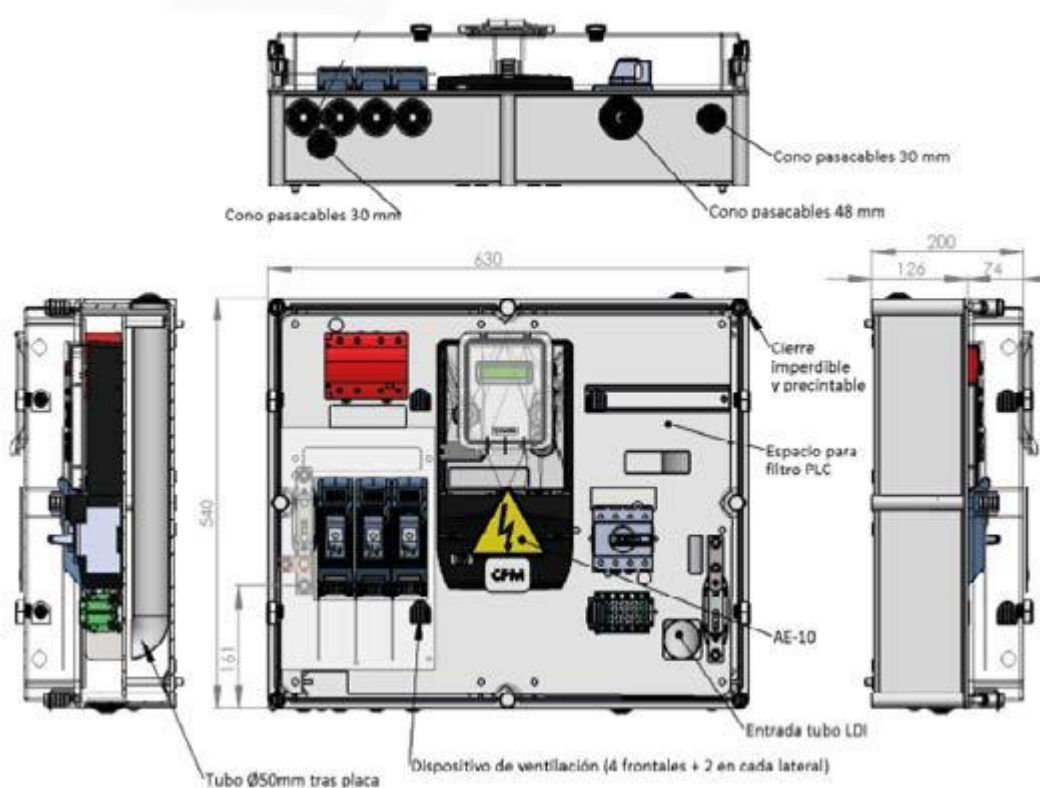

Designación	Potencia solicitada (kW)	AltioxAnchox Prof. (mm)	Ref. CAHORS
CPM-TDT-MI	Trifásica ≤50 kW	540x630x200	0236161