

Cajas para montaje Superficial en Altura (CSA)


CGP (BUC)-TA/160-CSA

Características

- Tensión asignada: 500 V
- Intensidad asignada: 160 A
- Grados de protección: IP43, IK08
- Tres bases seccionables en carga tamaño BUC-00 160 A
- Neutro seccionable, con puesta a tierra del Neutro mediante tornillo M8x25
- Esquema 7
- Bornes de entrada mediante tornillo Inox M8x25
- Bornes de salida mediante tornillo Inox M8x25
- Sección máxima cables conexión AI 95 mm²

Aplicación

- Protección de la línea general hasta la CPM, CDMLG o Centralización de Contadores de las fincas conectadas en red aérea con una instalación de enlace trifásica de hasta 100 kW.
- Instalación en fachada exterior, cerramiento o postelete a una altura comprendida entre 3 y 4 metros.
- Montaje superficial en altura sobre la pared o postelete de la fachada o cerramiento de una finca que limita directamente con la vía pública.

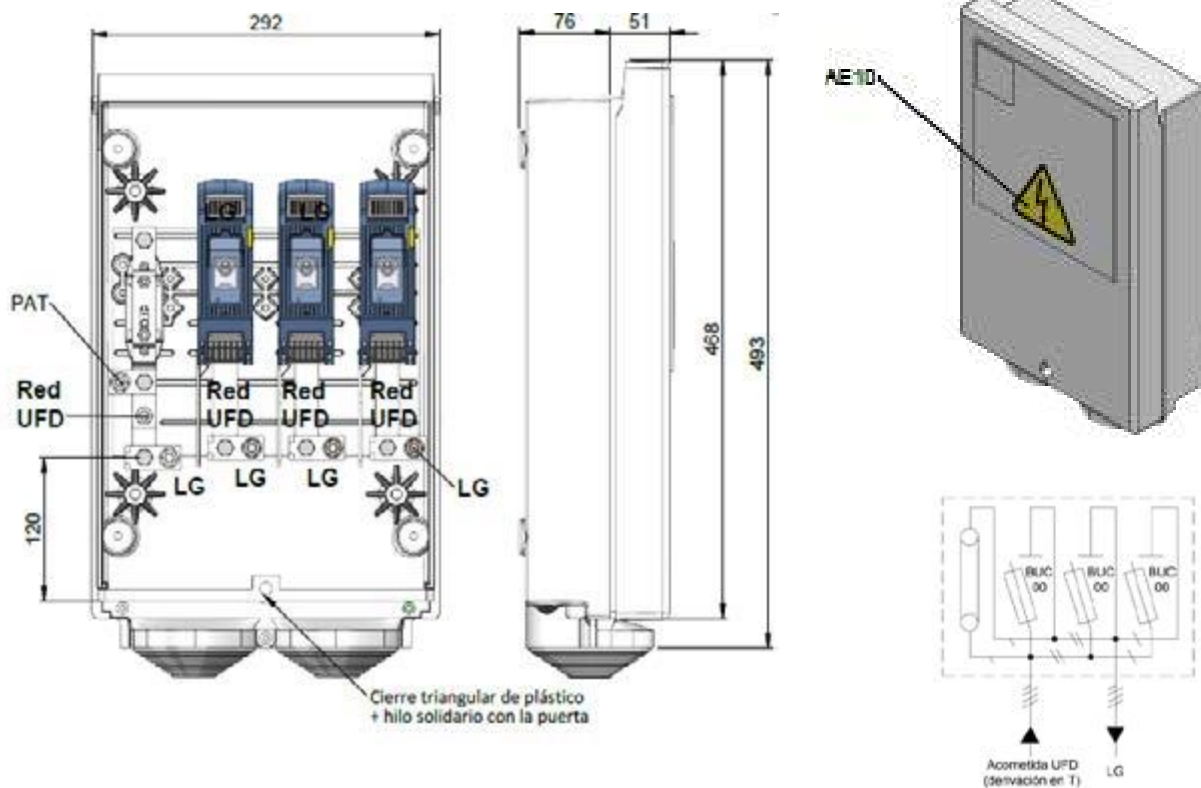

Designación	Intensidad asignada	AltioxAnchox Prof. (mm)	Ref. CAHORS
CGP(BUC)-TA/160-CSA	160 A	493x292x127	0445070-R