

Cajas para montaje Superficial en Altura (CSA)


CGP (BUC)-MA/160-CSA

Características

- Tensión asignada: 500 V
- Intensidad asignada: 160 A
- Grados de protección: IP43, IK08
- Una base seccionable en carga tamaño BUC-00 160 A
- Neutro seccionable
- Esquema 1
- Bornes de entrada mediante tornillo Inox M8x25
- Bornes de salida mediante tornillo Inox M8x25
- Sección máxima cable conexión Al 50 mm²

Aplicación

- Protección de la línea general hasta la CPM de las fincas conectadas en red aérea con 1 ó 2 suministros monofásicos de hasta 14,5 kW cada uno.
- Instalación en fachada exterior, cerramiento o postelete a una altura comprendida entre 3 y 4 metros.
- Montaje superficial en altura sobre la pared o postelete de la fachada o cerramiento de una finca que limita directamente con la vía pública.

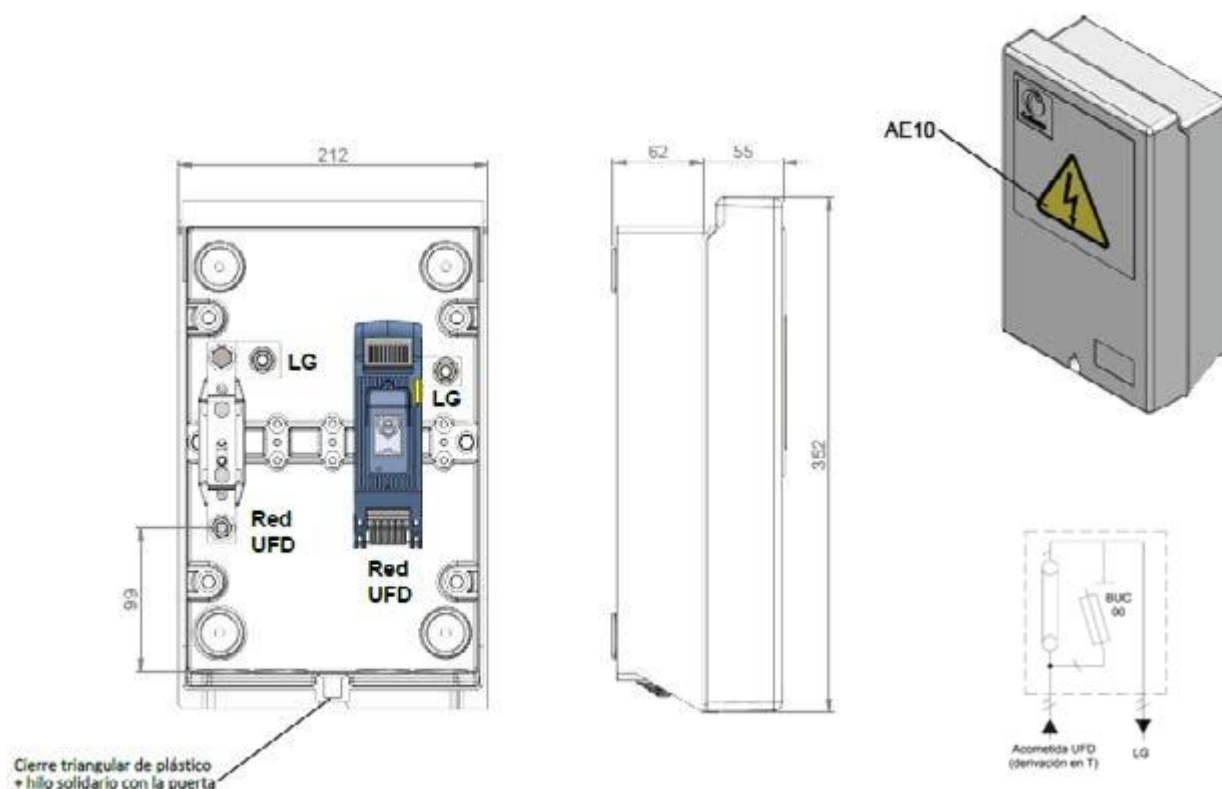

Designación

Intensidad asignada

AlturaAnchoProf.
(mm)

Ref. CAHORS

CGP(BUC)-MA/160-CSA

160 A

352x212x117

0441390-R