

Cajas para montaje Superficial en Altura (CSA)


CGP (BUC)-TA/400-CSA

Características

- Tensión asignada: 500 V
- Intensidad asignada: 400 A
- Grados de protección: IP43, IK08
- Tres bases seccionables en carga tamaño BUC-2 400 A
- Neutro seccionable con puesta a tierra del Neutro mediante tornillo M8x25
- Esquema 7
- Bornes de entrada mediante tornillo Inox M10x30
- Bornes de salida mediante tornillo Inox M10x30
- Sección máxima cables conexión, Fases y Neutro AI 240 mm², PAT Neutro AI 50 mm²

Aplicación

- Protección de la línea general hasta la CPM, CDMLG o Centralización de Contadores de las fincas conectadas en red aérea con una instalación de enlace trifásica de hasta 250 kW.
- Instalación en fachada exterior, cerramiento o postelete a una altura comprendida entre 3 y 4 metros.
- Montaje superficial en altura sobre la pared o postelete de la fachada o cerramiento de la finca que limita directamente con la vía pública.

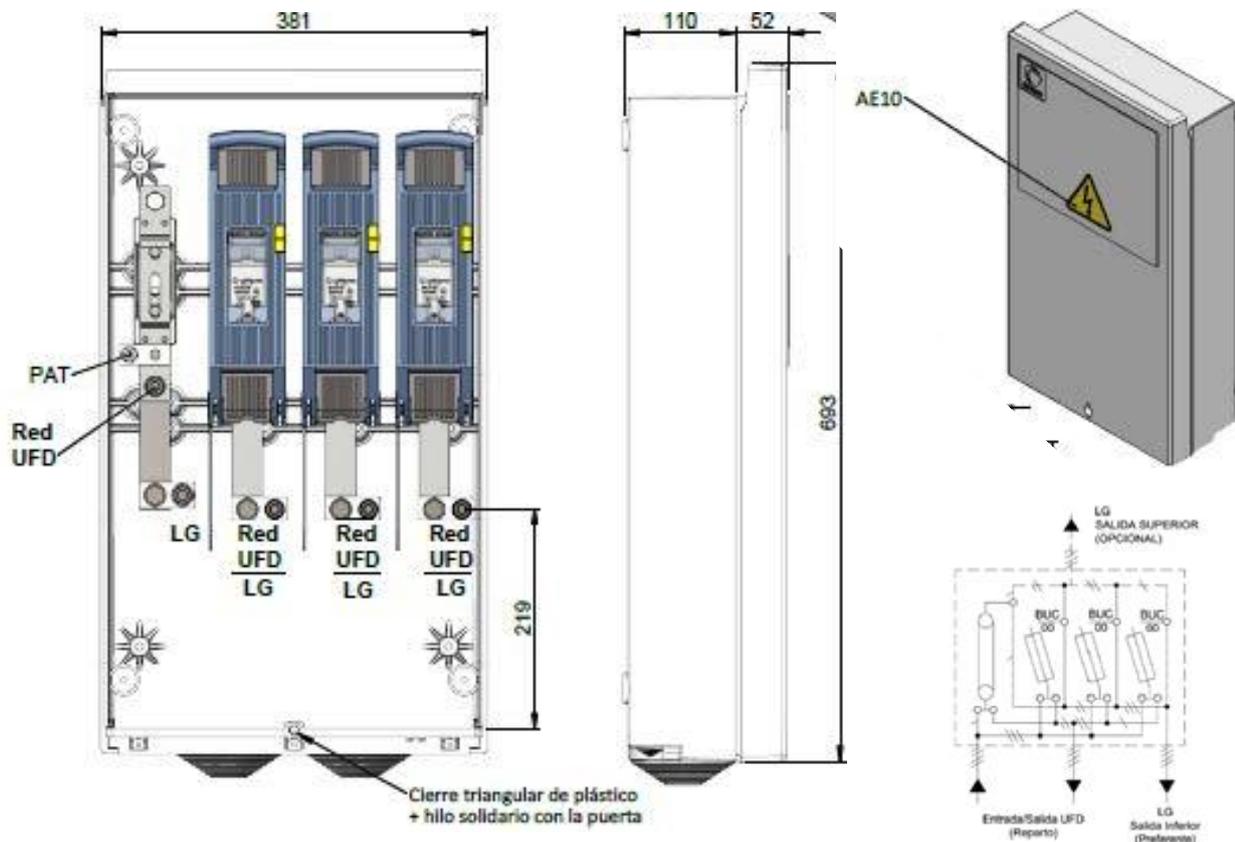

Designación	Intensidad asignada	Alto x Ancho x Prof. (mm)	Ref. CAHORS
CGP(BUC)-TA/400-CSA	400 A	630x540x200	0446720-R40