

B.E.G. LUXOMAT® CdS-SU

Descripción	Color	Referencia	Código EAN
CdS-SU	blanco	92369	4007529923694




■ DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Grado de protección/ Clase:	IP54 / Clase II / CE
Temperatura de func.:	-25 °C hasta +50 °C
Material:	Policarbonato de alta calidad
Función Canal 1	Canal 1 (control de iluminación)
Contacto Canal 1:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$
Ajuste nivel crepuscular Canal 1:	2 - 1000 Lux
Retardo encendido/ apagado	1 s - 120 seg.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Interruptor crepuscular para montaje en superficie
- Retardo de encendido y apagado con función de apagado dinámico
- Valores preconfigurados (10 Lux/ 1 a 120 seg - retardo de encendido y apagado)
- Ayuda de programación por LED (sin retardo) para la configuración del valor crepuscular
- Ajuste del nivel crepuscular y de los retardos de encendido y apagado vía potenciómetros exteriores
- Amplia entrada de cables por la parte inferior
- Montaje en pared y poste

DIMENSIONES

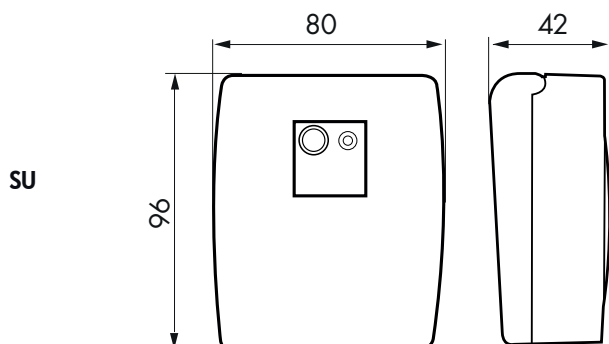

ESQUEMAS DE CONEXIÓN

