

DOWNLIGHT LED 30W

Ref. LHDT007030W2, LHDT007030N2, LHDT007030C2



- Uso Domestico



- Iluminación interior



- Tiendas




- Comunidades



- Centros Comerciales

Dimensiones

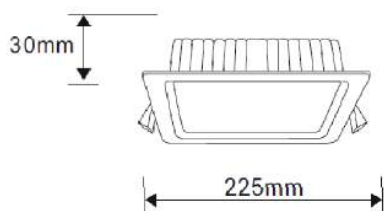


Peso / Weight: 780g
 Diámetro / Diameter: 225x225mm
 Corte de techo / Ceiling Cut: 205x205mm

Características técnicas

2700Lm	Lúmenes	30.000	Horas de vida útil
3000K/4000K/6000K	Temperatura	0,95	Factor de Potencia
30W	Potencia	120°	Angulo de Apertura
AC 110-240 V	Voltaje	80	CRI
50/60 Hz	Frecuencia	No	Regulación
Epistar SMD	LED Chip	20	IP

Datos fotométricos

Luminous Intensity Distribution Curve(cd/klm)

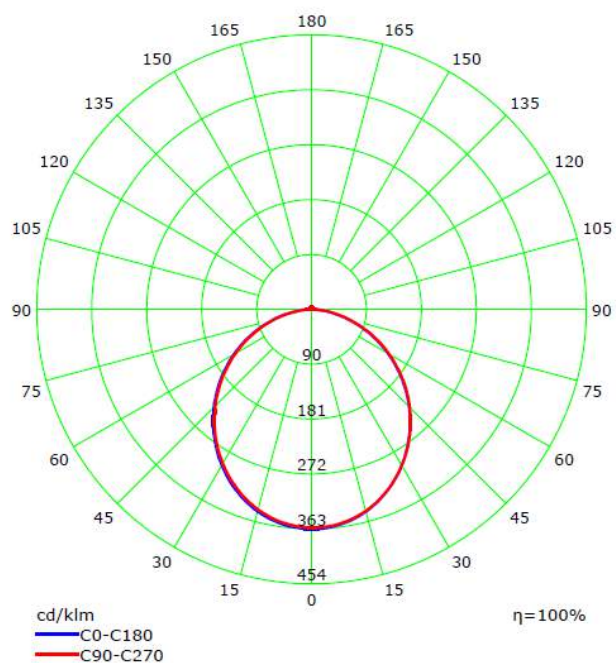

Dist(m)	Enadir(lx)	Dh/Dv_B(m)	S_B(sq.m)	Eav_B(lx)
1.0	994.71	2.73/2.74	5.9	180.35
2.0	248.68	5.46/5.48	23.5	45.09
3.0	110.52	8.19/8.22	52.9	20.04
4.0	62.17	10.92/10.96	94.1	11.27
5.0	39.79	13.66/13.70	147.0	7.21
6.0	27.63	16.39/16.44	211.7	5.01
7.0	20.30	19.12/19.18	288.2	3.68
8.0	15.54	21.85/21.92	376.4	2.82
9.0	12.28	24.58/24.66	476.3	2.23
10.0	9.95	27.31/27.40	588.1	1.80

Dh Dv Beam Angle(B): H107.6 V107.8 Field Angle(F): H160.8 V160.9