

Start Flood LED

START FLOOD LED 2300LM 26W 4000K

0047823



Características del producto

- LED IP65 floodlight, 2300LM, 26W, 4000K, 100 degree beam angle, black aluminium die-cast body, slimline 59.5mmx151.3mmx180mm, lifetime 30,000hrs.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ángulo de haz (°)	100
Certificaciones	CE
Temperatura de color (K)	4000
Color	Blanco
IRC (Ra)	80
Código EAN	5410288478234
Flujo luminoso (lm)	2300
Carcasa	Fundición de aluminio
Clasificación IK	IK07
Clasificación IP	IP65
Color de la luz	Blanco frío
LOR (%)	100
Montaje	Montado en pared
Código de pedido	0047823
Eficacia (clasificada) (lm/w)	88
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	30000
Tecnología	LED
Tensión (V)	220-240
Lámpara incluida	Integrated LED
Consistencia del color (SDCM)	<6
Corriente de irrupción (A)	7
Luminarias máximas por 10A C Interruptor automático	72
Grupo de riesgo fotobiológico	Group 1
Vida media - L70/B20	30000
Vida media - L70/B10	25000
Vida media - L80/B50	28000
Vida media - L80/B20	22000
Vida media - L80/B10	18000
Vida media - L90/B50	20000
Vida media - L90/B20	16000

Start Flood LED


START FLOOD LED 2300LM 26W 4000K

0047823

Vida media - L90/B10

14000

FOTOMETRÍA

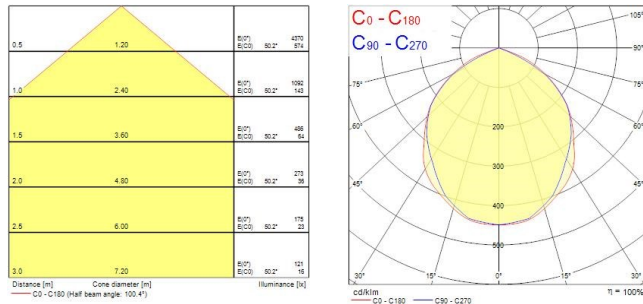

DIBUJOS TÉCNICOS

