

T5 FHO Luxline Plus

39W/T5/840 FHO

0002776



Características del producto



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Código IPC	0002776
Nombre del producto	39W/T5/840 FHO
Tecnología	Fluorescente
Potencia (clasificada) (W)	39
Forma de la lámpara	T5
Tipo	T5 FHO Luxline Plus
Casquillo/Base	G5
Acabado de la lámpara	Recubrimiento
Clasificación de dispositivos	Open
Aplicación general	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Retail, Residential & Consumer
Certificaciones	EUERL002
ETIM Class	EC000108
SE del número electrónico	8356544
E-number Norway	3800911
Flujo luminoso (nominal) (lm)	3200
Eficacia (clasificada) (lm/w)	81
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	840 Cool White
IRC (Ra)	85
Potencia (nominal) (W)	39.00
Tensión (V)	112
Regulable	Yes
Promedio de vida útil (h) Ta 25° C	24000
Código EAN	5410288027760

TABLA DE DATOS

Informacion General

Código IPC	0002776
-------------------	---------

T5 FHO Luxline Plus

39W/T5/840 FHO

0002776

Contenido de mercurio de la lámpara (mg)	2.30
Nombre del producto	39W/T5/840 FHO
Tecnología	Fluorescente
Potencia (clasificada) (W)	39
Forma de la lámpara	T5
Tipo	T5 FHO Luxline Plus
Casquillo/Base	G5
Acabado de la lámpara	Recubrimiento
Clasificación de dispositivos	Open
Aplicación general	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Retail, Residential & Consumer
Certificaciones	EUERL002
ETIM Class	EC000108
SE del número electrónico	8356544
E-number Norway	3800911

Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	3200
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	3200
Flujo luminoso nominal a 35°C (lm)	3500
Eficacia (clasificada) (lm/w)	81
Eficacia clasificada de la lámpara (lm/W), óptimo 100 H 50 Hz	89.74
Temperatura ambiente para un flujo luminoso máximo (°C)	35
Temperatura de color (K)	4000
Correlated colour temperature range (K)	4000
Color de la luz	840 Cool White
IRC (Ra)	85
Cromaticidad ajustable	N
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 2.000 h, 50 Hz	0.97
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 4.000 h, 50 Hz	0.95
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 6.000 h, 50 Hz	0.93
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 8.000 h, 50 Hz	0.92
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 12.000 h, 50 Hz	0.91
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 16.000 h, 50 Hz	0.90
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 20.000 h, 50 Hz	0.88

T5 FHO Luxline Plus

39W/T5/840 FHO

0002776

Datos eléctricos

Potencia (nominal) (W)	39.00
Potencia (clasificada) - Alta frecuencia (W)	39.50
Corriente (A)	0.340
Tensión (V)	112
Se necesita sistema de control	Sí
Regulable	Yes
Corriente de transmisión (mA)	340
Lamp Energy Label (class)	A+
Clasificación energética	A+
kWh por 1000 horas de encendido	44

Lifetime data

Promedio de vida útil (h) Ta 25° C	24000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	24000
Factor de duración clasificado a 2.000 h, 50Hz	0.99
Factor de duración clasificado a 4.000 h, 50Hz	0.98
Factor de duración clasificado a 6.000 h, 50Hz	0.96
Factor de duración clasificado a 8.000 h, 50Hz	0.94
Factor de duración clasificado a 12.000 h, 50Hz	0.93
Factor de duración clasificado a 16.000 h, 50Hz	0.90
Factor de duración clasificado a 20.000 h, 50Hz	0.84

Datos físicos

Longitud (mm)	850.0
Nominal Product Diameter (mm)	16
Longitud de casquillo a casquillo (mm) - A	849.0
Longitud de casquillo a pin mín.-máx. B	853.7-856.1
Max. Lamp Length (mm) - C/L	863.2
Max. Lamp Diameter (mm) - D	17.0
Peso (kg)	0.064

Packaging

Descripción del paquete	Carton
--------------------------------	--------

T5 FHO Luxline Plus

39W/T5/840 FHO

0002776


Código EAN	5410288027760
Longitud del embalaje individual(cm)	1.9
Anchura única del embalaje (cm)	1.9
Altura única del embalaje (cm)	86.2
DUN14 (outer)	15410288027767
Cantidad del embalaje por cajas	25
Packaging outer length (cm)	87.6
Packaging outer width (cm)	10.5
Packaging outer height (cm)	10.5

Safety data

Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Applicable
Recomendación para su sustitución al final de la vida útil	Applicable
Lámpara para usos especiales	No
Finalidad prevista	General lighting
No es adecuado para iluminación doméstica	Yes

FOTOMETRÍA

DIBUJOS TÉCNICOS

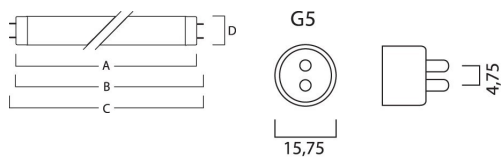

T5 FHO Luxline Plus

39W/T5/840 FHO

0002776

