



Bases unipolares cerradas cilíndricas ZRM para fotovoltaica (gPV)

Bases plásticas cerradas unipolares para fusibles cilíndricos de baja tensión usados en instalaciones fotovoltaicas

CERTIFICACIONES



IEC 60269
IEC 60947



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Voltaje: 1000 Vac.
- Rango de corriente: hasta 30 A.
- Tamaños de fusibles: 10x38

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS


- Con capacidad modular para montaje en bases multipolo.
- Especiales para montaje en carril DIN.

REFERENCIAS

Artículo	Código	Embalaje	In (A)	Tamaño fusible
Portafusible 10x38 F/CARRIL ZRM-0 gPV	0111720	1	30	0 (10x38)
Portafusible 10x38 F/CARRIL ZRM-0 Gpv c/i*	0111721	20	30	0 (10x38)

* Con indicador de fusión

DIMENSIONES (mm)

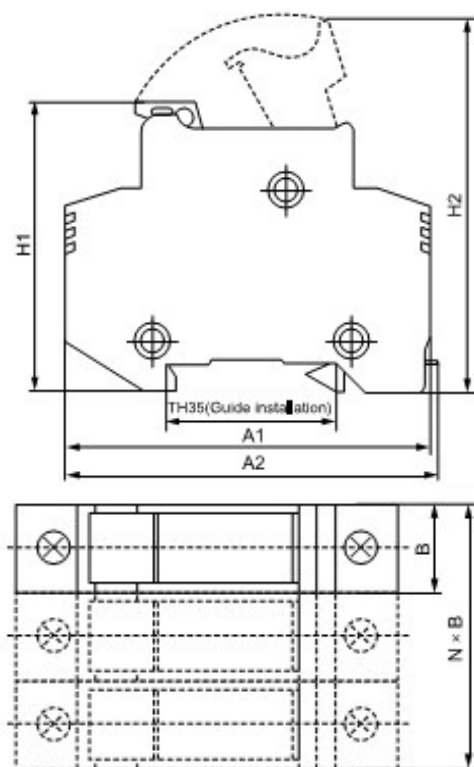

Tamaño	A1	A2	B	H1	H2	Peso (gr)
0	77	78	18	62	81	56