

Armarios de Exterior (AE)


CGP (BTVC)-2 A 4 LG/400(160)-AE

Características

- Tensión asignada: 500 V
- Intensidad asignada: 800 A
- Grados de protección: IP55, IK10
- Conexión de hasta 2 conductores de red UFD en embarrado escalonado.
- Conexión de 2 a 4 Líneas Generales en BTVC's (Fusibles no incluidos).
- Neutro en barra horizontal no seccionable con Puesta a Tierra del Neutro mediante tornillo M8x25.
- Embarrado horizontal mediante pletinas de Cu estañadas de 50x10 mm para las fases y 50x6 mm para el neutro
- Tornillos de conexión fase y neutro Inox M12x30
- Sección máxima cables conexión Al 240 mm²
- Puerta con retenedor

Aplicación

- Instalación en cualquier tipo de finca con múltiples LG's.
- Protección de 2 a 4 LG's trifásicas con una potencia total conjunta de hasta 500 kW.
- Montaje exterior empotrado o semiempotrado en la fachada, cerramiento o paramento de obra, o sobre zócalo en el límite de la propiedad con la vía pública en cualquier tipo de finca con múltiples LG'S.

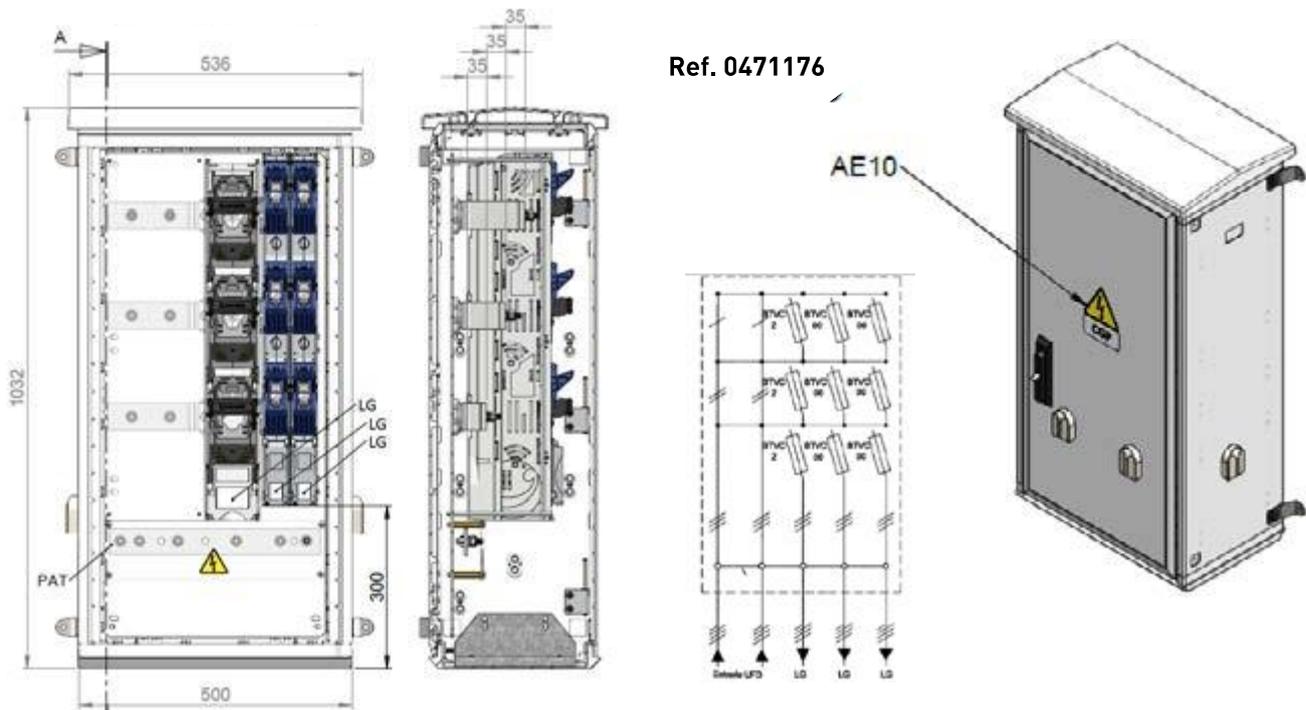

Designación	Nº BTVC	AltosAnchox Prof. (mm)	Ref. CAHORS
CGP(BTVC)-2(0)LG/400(160)-AE	2 BTVC-2 400 A	1.032x536x340	0471175
CGP(BTVC)-1(2)LG/400(160)-AE	1 BTVC-2 400 A + 2 BTVC-00 160A	1.032x536x340	0471176
CGP(BTVC)-0(4)LG/400(160)-AE	4 BTVC-00 160 A	1.032x536x340	0471177