

# B.E.G. LUXOMAT® LC-Mini 120

Descripción	Color	Referencia	Código EAN
LC-Mini 120	blanco	91051	4007529910519
LC-Mini 120	negro	91071	4007529910717



blanco



negro

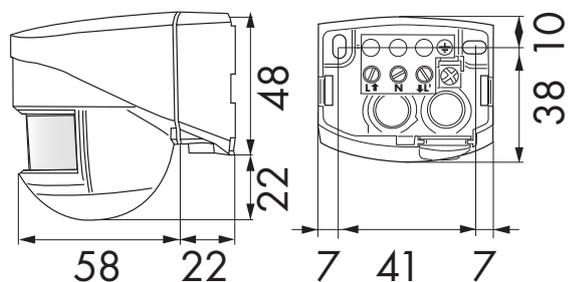
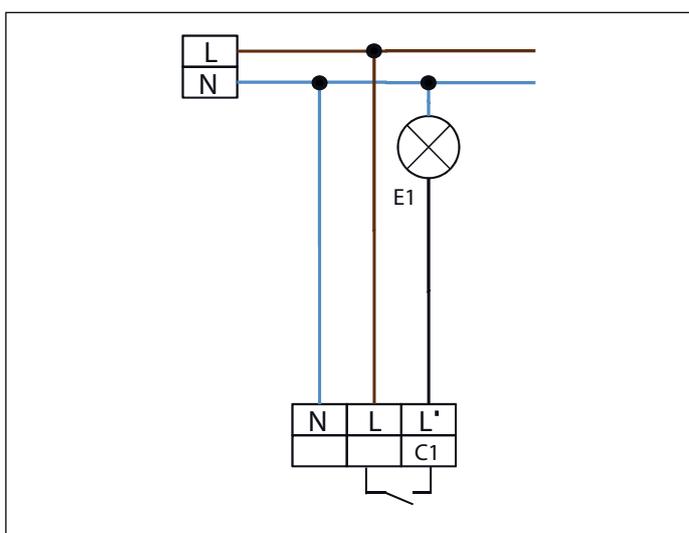
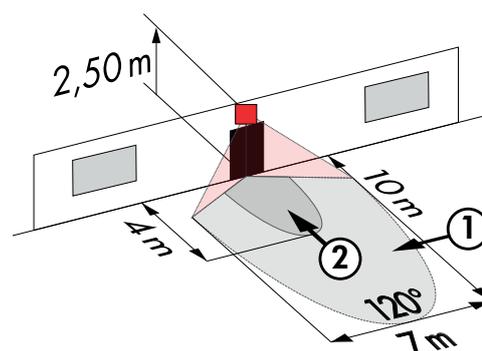
Accesorios	Color	Referencia	Código EAN
Rejilla de protección metálica (Ø 164 x 143 mm)	blanco	92467	4007529924677

## ■ DATOS TÉCNICOS

<b>Tensión de alimentación:</b>	230 V AC +/- 10 % 50 Hz
<b>Consumo típico:</b>	aprox. 1,2W
<b>Área de detección:</b>	120°
<b>Alcance:</b>	máx. 10 m transversal
<b>Grado de protección/ Clase:</b>	IP44 / Clase II
<b>Temperatura de func.:</b>	-25 °C hasta +50 °C
<b>Material:</b>	Policarbonato de alta calidad
<b>Función Canal 1</b>	<b>Canal 1 (control de iluminación)</b>
<b>Contacto Canal 1:</b>	1000 W, cos $\varphi$ = 1 500 VA, cos $\varphi$ = 0,5
<b>Temporización:</b>	4 s - 10 min
<b>Ajuste nivel crepuscular Canal 1:</b>	2 - 2000 Lux

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Minidetector de movimiento para exteriores con ángulo de detección de 120°
- Cabezal esférico orientable
- Es posible acotar el área de detección utilizando las carátulas obturadoras suministradas

**DIMENSIONES****ESQUEMAS DE CONEXIÓN****ÁREA DE DETECCIÓN**

- ① Avance transversal
- ② Avance frontal