

**B.E.G.****LUXOMAT®****PD4N-1C-C**

Descripción	Color	Referencia	Código EAN
PD4N-1C-C-FT	blanco	92274	4007529922741
PD4N-1C-C-SU	blanco	92270	4007529922703



FT



SU

Accesorios	Color	Referencia	Código EAN
IR-PD3N	gris	92105	4007529921058
IR-PD-Mini	gris	92159	4007529921591
Adaptador IR para smartphones	negro	92726	4007529927265
Soporte de pared para PD4-SU	blanco	92441	4007529924417
Rejilla de protección metálica (Ø 200 x 90 mm)	blanco	92199	4007529921997


## ■ DATOS TÉCNICOS

<b>Tensión de alimentación:</b>	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
<b>Consumo típico:</b>	0,50W
<b>Área de detección:</b>	360°
<b>Alcance:</b>	Ø 40 m transversal Ø 20 m frontal
<b>Grado de protección/ Clase:</b>	FT= IP23 SU= IP44 / Clase II
<b>Temperatura de func.:</b>	-25 °C hasta +50 °C
<b>Material:</b>	Policarbonato de alta calidad
<b>Mando a distancia:</b>	Adaptador IR para smartphones, IR-PD3N, IR-PD-Mini
<b>Función Canal 1</b>	<b>Canal 1 (control de iluminación)</b>
<b>Contacto Canal 1:</b>	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0,5
<b>Temporización:</b>	30 s - 30 min, función impulso
<b>Ajuste nivel crepuscular Canal 1:</b>	10 - 2000 Lux


## **i** CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Detector de movimiento especial para pasillos, programable vía mando a distancia (opcional)
- Un canal para conmutar la iluminación
- Sistema óptico de última generación que detecta hasta el más pequeño movimiento
- Funciones adicionales programables mediante mando a distancia (opcional)


**DIMENSIONES**

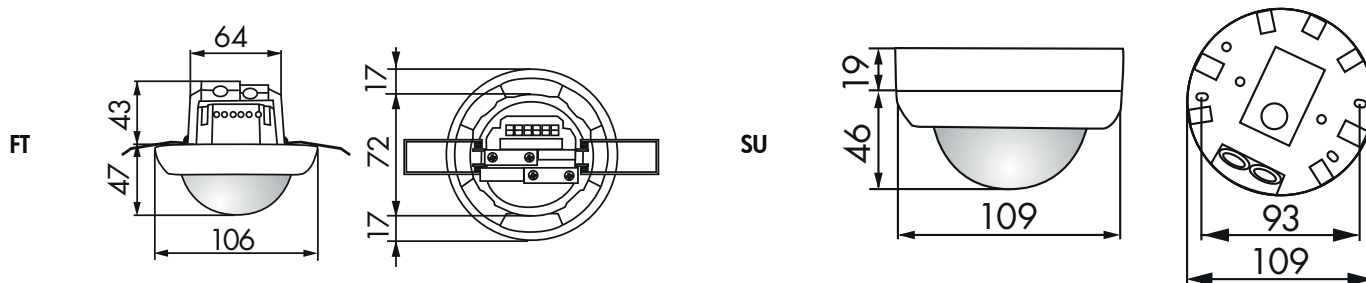

**ESQUEMAS DE CONEXIÓN**

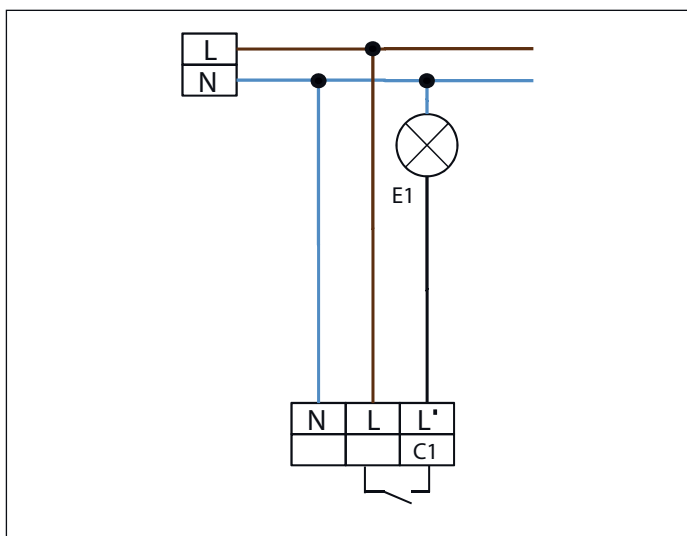

**ÁREA DE DETECCIÓN**

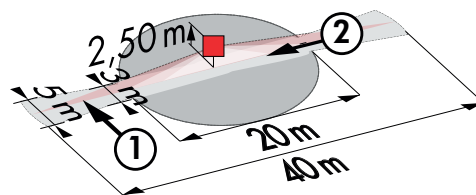

- ① Avance transversal
- ② Avance frontal