



Ficha Técnica */Data Sheet*



Campana UFO
/UFO High Bay

OZONE 200W


ILUMINACIÓN LED

Información general / General information

Producto / Product:	Campana UFO OZONE
Familia / Family:	Campanas Industriales
Categoría / Category:	PRO line
Marcado CE / CE marking:	Si
Certificado ROSH / ROSH Certificate:	Si
Garantía / Warranty:	3 años
Uso / Aplicación / Use / Application:	Uso industrial

Referencias / References

Referencia / Reference:	CA164	CA165
Potencia (W) / Power (W):	200W	200W
CCT (K) / CCT (K):	4000 K	5700 K
Flujo luminoso (lm) / Luminous flux (lm):	30190 lm	30380 lm

Información técnica / Technical information



LED / LED:	EPISTAR
Tipo / Type:	SMD2835
Driver / Driver:	ILUMINIA
Regulable / Dimmable:	-
Regulación opcional / Optional regulation:	-
Tensión AC / Voltage AC (V):	108-305 V
Tensión DC / Voltage DC (V):	-
Frecuencia (Hz) / Frequency (Hz):	50/60Hz
Factor de potencia (PF) / Power Factor (PF):	≥0,95
Protector de sobretensiones / Surge protector:	6 kV
Flickering / Flickering:	-
Ángulo apertura / Beam Angle:	90°
Ángulo apertura opcional / Optional Beam Angle:	60° (Lente)
UGR / UGR:	-
Vida útil (h) / Life Span (h):	60.000 h
CRI (Ra) / CRI (Ra):	≥70 Ra
Grado de estanqueidad (IP) / Degree of Tightness (IP):	IP65
Grado de protección impacto mecánico (IK) / Mechanical Protection Level (IK):	IK10
Rango temperatura de trabajo / Working temperature range (C°):	-40° +55°

Información mecánica / Mechanical information


Forma / Shape:	UFO
Conexión / Connection:	L+N+TT
Dimensiones cable alimentación / Power cable dimensions:	36 cm / 3x1 mm ²
Dimensiones cable regulación / Regulation cable dimensions:	-
Clase de protección eléctrica / Protection class:	CLASE I
Material de la carcasa / Housing Material:	Fundición de aluminio
Color de la carcasa / Housing Color:	Negro
Material de la óptica / Optics Material:	PC
Modo de instalación / Installation Mode:	En suspensión o mediante lira
Longitud total (L) / Total length (L):	-
Anchura total (W) / Total width (W):	Ø350 mm
Altura total (H) / Total Height (H):	165 mm
Peso Neto (Kg) / Net Weight (Kg):	3,00 Kg

Información package / Package information


Unidades Inner Box / Inner Box Units:	1 ud
Peso Inner Box / Inner Box Weight (Kg):	4,35 Kg
Unidades Master Carton / Master Carton Units:	-
Peso Master Carton / Master Carton Weight (Kg):	-

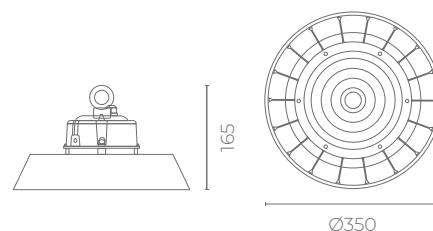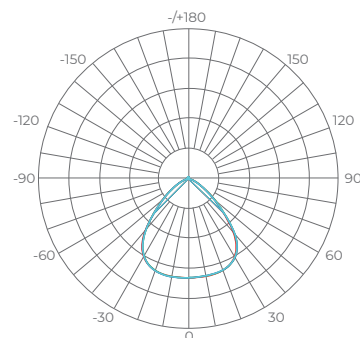Imagen / Image**Dibujo técnico** / Technical drawing**Datos fotométricos** / Photometric data**Información adicional** / Additional Information

Imágenes / Images



Vista INFERIOR



Vista PLANTA



Vista ALZADO



Vista ALZADO
con Reflector antideslumbramiento
Aluminio negro



Vista ALZADO
con Lira

Accesorios / Accessories



**Reflector antideslumbramiento
Aluminio 200W**

Ref.	RE171
Dim. (WxH)	Ø472x166 mm
Material	Aluminio
Color	Negro



Lente PC 60° / 200W

Ref.	LO168
Material	PC



Lira campana UFO

Ref.	UL255
Material	Aluminio
Color	Negro