



Ficha Técnica */Data Sheet*



Campana UFO
/UFO High Bay

OZONE 100W


ILUMINACIÓN LED

Información general / General information

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Producto / Product: | Campana UFO OZONE |
| Familia / Family: | Campanas Industriales |
| Categoría / Category: | PRO line |
| Marcado CE / CE marking: | Si |
| Certificado ROSH / ROSH Certificate: | Si |
| Garantía / Warranty: | 3 años |
| Uso / Aplicación / Use / Application: | Uso industrial |

Referencias / References

| Referencia / Reference: | CA160 | CA161 |
|---|----------|----------|
| Potencia (W) / Power (W): | 100W | 100W |
| CCT (K) / CCT (K): | 4000 K | 5700 K |
| Flujo luminoso (lm) / Luminous flux (lm): | 15280 lm | 15310 lm |

Información técnica / Technical information

| | |
|---|-------------|
| LED / LED: | EPISTAR |
| Tipo / Type: | SMD2835 |
| Driver / Driver: | ILUMINIA |
| Regulable / Dimmable: | - |
| Regulación opcional / Optional regulation: | - |
| Tensión AC / Voltage AC (V): | 108-305 V |
| Tensión DC / Voltage DC (V): | - |
| Frecuencia (Hz) / Frequency (Hz): | 50/60Hz |
| Factor de potencia (PF) / Power Factor (PF): | ≥0,95 |
| Protector de sobretensiones / Surge protector: | 6 kV |
| Flickering / Flickering: | - |
| Ángulo apertura / Beam Angle: | 90° |
| Ángulo apertura opcional / Optional Beam Angle: | 60° (Lente) |
| UGR / UGR: | - |
| Vida útil (h) / Life Span (h): | 60.000 h |
| CRI (Ra) / CRI (Ra): | ≥70 Ra |
| Grado de estanqueidad (IP) / Degree of Tightness (IP): | IP65 |
| Grado de protección impacto mecánico (IK) / Mechanical Protection Level (IK): | IK10 |
| Rango temperatura de trabajo / Working temperature range (C°): | -40° +55° |

Información mecánica / Mechanical information

| | |
|---|-------------------------------|
| Forma / Shape: | UFO |
| Conexión / Connection: | L+N+TT |
| Dimensiones cable alimentación / Power cable dimensions: | 36 cm / 3x1 mm ² |
| Dimensiones cable regulación / Regulation cable dimensions: | - |
| Clase de protección eléctrica / Protection class: | CLASE I |
| Material de la carcasa / Housing Material: | Fundición de aluminio |
| Color de la carcasa / Housing Color: | Negro |
| Material de la óptica / Optics Material: | PC |
| Modo de instalación / Installation Mode: | En suspensión o mediante lira |
| Longitud total (L) / Total length (L): | - |
| Anchura total (W) / Total width (W): | Ø260 mm |
| Altura total (H) / Total Height (H): | 165 mm |
| Peso Neto (Kg) / Net Weight (Kg): | 1,85 Kg |


Información package / Package information

| | |
|---|---------|
| Unidades Inner Box / Inner Box Units: | 1 ud |
| Peso Inner Box / Inner Box Weight (Kg): | 2,90 Kg |
| Unidades Master Carton / Master Carton Units: | - |
| Peso Master Carton / Master Carton Weight (Kg): | - |


Imagen / Image



Dibujo técnico / Technical drawing

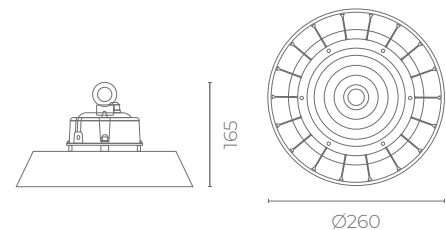


Datos fotométricos / Photometric data

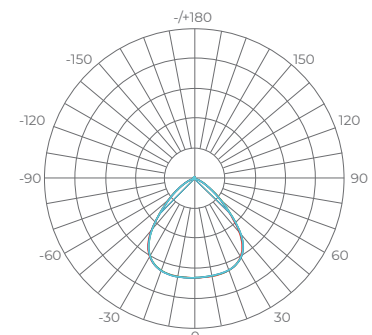


Información adicional / Additional Information

Imágenes / Images



Vista INFERIOR



Vista PLANTA



Vista ALZADO



Vista ALZADO
con Reflector antideslumbramiento
Aluminio negro



Vista ALZADO
con Lira

Accesorios / Accessories



**Reflector antideslumbramiento
Aluminio 100W**

| | |
|------------|--------------|
| Ref. | RE169 |
| Dim. (WxH) | Ø387x146 mm |
| Material | Aluminio |
| Color | Negro |



Lente PC 60° / 100W

| | |
|----------|--------------|
| Ref. | LO166 |
| Material | PC |



Lira campana UFO

| | |
|----------|--------------|
| Ref. | UL255 |
| Material | Aluminio |
| Color | Negro |