

Ficha Técnica
/Data Sheet



Campana
/High Bay

ODEON

ILUMINIA

Información general / General information

Producto / Product:	Campana ODEON
Familia / Family:	Campanas Industriales
Marcado CE / CE marking:	Si
Certificado ROSH / ROSH Certificate:	Si
Garantía / Warranty:	3 años
Uso / Aplicación / Use / Application:	Uso industrial

Referencias / References

Referencia / Reference:	CA620	CA621	CA622
Potencia (W) / Power (W):	100W	150W	200W
CCT (K) / CCT (K):	5700 K	5700 K	5700 K
Flujo lum. nominal (lm) / Nominal luminous flux (lm):	13650 lm	22050 lm	29400 lm
Flujo lum. real (lm) / Real luminous flux (lm):	13000 lm	21000 lm	28000 lm

Información técnica / Technical information

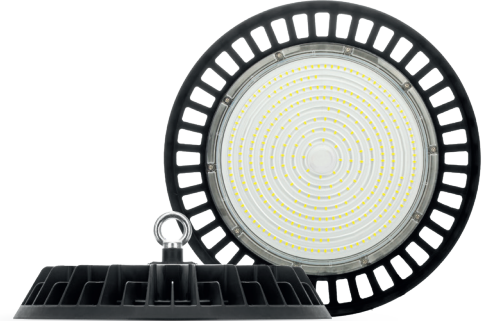
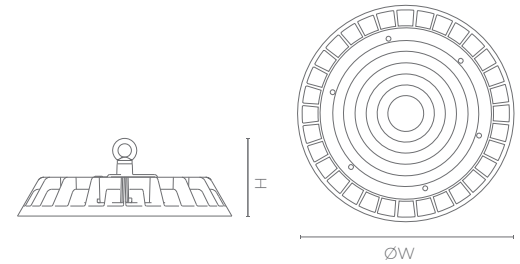
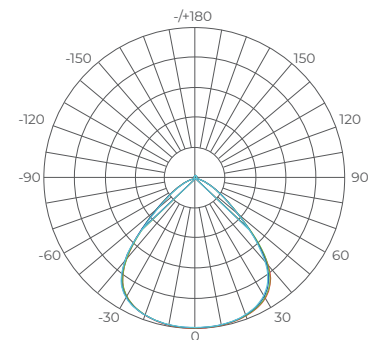
LED / LED:	SMD2835
Driver / Driver:	ILUMINIA
Regulable / Dimmable:	-
Regulación opcional / Optional regulation:	-
Tensión AC / Voltage AC (V):	100-277 V
Tensión DC / Voltage DC (V):	-
Frecuencia (Hz) / Frequency (Hz):	50/60Hz
Factor de desplazamiento (DF) / Displacement Factor (DF):	≥0,95
Protector de sobretensiones / Surge protector:	2,5 kV
Flickering / Flickering:	-
Ángulo apertura / Beam Angle:	90°
Ángulo apertura opcional / Optional Beam Angle:	60°
UGR / UGR:	-
Vida útil (h) / Life Span (h):	50.000 h
CRI (Ra) / CRI (Ra):	≥70 Ra
Grado de estanqueidad (IP) / Degree of Tightness (IP):	IP65
Grado de protección impacto mecánico (IK) / Mechanical Protection Level (IK):	IK10
Rango temperatura de trabajo / Working temperature range (C°):	-20° +40°


Información mecánica / Mechanical information

Forma / Shape:	Redonda
Conexión / Connection:	L+N+TT
Dimensiones cable alimentación / Power cable dimensions:	200 mm / 3x1 mm ²
Dimensiones cable regulación / Regulation cable dimensions:	-
Clase de protección eléctrica / Protection class:	CLASE I
Material de la carcasa / Housing Material:	Fundición de aluminio
Color de la carcasa / Housing Color:	Negro
Material de la óptica / Optics Material:	PC
Modo de instalación / Installation Mode:	En suspensión
Longitud total (L) / Total length (L):	-
Anchura total (W) / Total width (W):	Ø260 mm Ø320 mm Ø360 mm
Altura total (H) / Total Height (H):	114 mm 116 mm 118 mm
Peso Neto (Kg) / Net Weight (Kg):	1,60 Kg 1,90 Kg 2,30 Kg


Información package / Package information

Unidades Inner Box / Inner Box Units:	1 ud	1 ud	1 ud
Peso Inner Box / Inner Box Weight (Kg):	2,10 Kg	2,58 Kg	3,29 Kg
Unidades Master Carton / Master Carton Units:	-	-	-
Peso Master Carton / Master Carton Weight (Kg):	-	-	-

Imagen / Image**Dibujo técnico** / Technical drawing**Datos fotométricos** / Photometric data**Información adicional** / Additional Information

Imágenes / Images

Vista INFERIOR



Vista PLANTA



Vista ALZADO

Accesorios / Accesorios

- RE169** Reflector aluminio antideslumbramiento /100W
- RE170** Reflector aluminio antideslumbramiento /150W
- RE171** Reflector aluminio antideslumbramiento /200W
- SP955** Suplemento lente 60° /120°