



**Ficha Técnica**  
*/Data Sheet*



Tubo LED  
*/LED Tube*

**EROX**  
**18W**

**ILUMINIA**

## Información general / General information

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Producto / Product:                   | Tubo LED EROX                         |
| Familia / Family:                     | Tubos y pantallas estancas            |
| Marcado CE / CE marking:              | Si                                    |
| Certificado ROHS / ROHS Certificate:  | Si                                    |
| Garantía / Warranty:                  | 3 años                                |
| Uso / Aplicación / Use / Application: | Uso doméstico, comercial e industrial |

## Referencias / References

| Referencia / Reference:                   | DT409   | DT410   |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| Potencia (W) / Power (W):                 | 18W     | 18W     |
| CCT (K) / CCT (K):                        | 4000 K  | 6500 K  |
| Flujo luminoso (lm) / Luminous flux (lm): | 1930 lm | 1950 lm |

## Información técnica / Technical information

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LED / LED:                                                                    | SMD2835   |
| Driver / Driver:                                                              | -         |
| Regulable / Dimmable:                                                         | -         |
| Regulación opcional / Optional regulation:                                    | -         |
| Tensión AC / Voltage AC (V):                                                  | 220-240 V |
| Tensión DC / Voltage DC (V):                                                  | -         |
| Frecuencia (Hz) / Frequency (Hz):                                             | 50/60Hz   |
| Factor de potencia (PF) / Power Factor (PF):                                  | ≥0,90     |
| Flickering / Flickering:                                                      | -         |
| Ángulo apertura / Beam Angle:                                                 | 330°      |
| Ángulo apertura opcional / Optional Beam Angle:                               | -         |
| UGR / UGR:                                                                    | -         |
| Vida útil (h) / Life Span (h):                                                | 25.000 h  |
| CRI (Ra) / CRI (Ra):                                                          | ≥80 Ra    |
| Grado de estanqueidad (IP) / Degree of Tightness (IP):                        | IP40      |
| Grado de protección impacto mecánico (IK) / Mechanical Protection Level (IK): | -         |
| Rango temperatura de trabajo / Working temperature range (C°):                | -20° +40° |

## Información mecánica / Mechanical information

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Forma / Shape:                            | T8      |
| Conexión / Connection:                    | G13     |
| Material de la carcasa / Shell Material:  | NANO PC |
| Material del difusor / Diffuser Material: | PC      |
| Color del difusor / Diffuser color:       | Blanco  |
| Modo de instalación / Installation Mode:  | -       |
| Longitud total (L) / Total length (L):    | 1200 mm |
| Anchura total (W) / Total width (W):      | Ø28 mm  |
| Altura total (H) / Total Height (H):      | -       |
| Peso Neto (Kg) / Net Weight (Kg):         | 0,13 Kg |

## Información package / Package information

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Unidades Inner Box / Inner Box Units:           | 1 ud    |
| Peso Inner Box / Inner Box Weight (Kg):         | -       |
| Unidades Master Carton / Master Carton Units:   | 25 ud   |
| Peso Master Carton / Master Carton Weight (Kg): | 4,90 Kg |


## Imagen / Image



## Dibujo técnico / Technical drawing



## Datos fotométricos / Photometric data

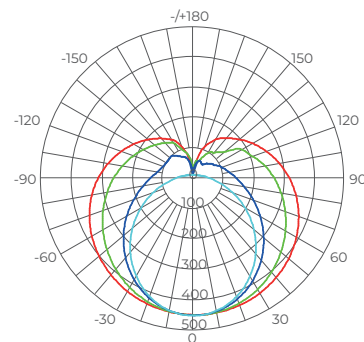

## Información adicional / Additional Information

## Accesorios / Accessories

- ST000** Cebador LED  
**KE372** Kit emergencia 1h 25W para luminarias con driver externo / Output 230V