

Ficha Técnica
/Data Sheet



Panel LED
/Backlit panel LED

ILUMINIA

INDICO v3
20W Selector CCT

Información general / General information

Producto / Product:	Panel INDICO v3
Familia / Family:	Paneles
Marcado CE / CE marking:	Si
Certificado ROHS / ROHS Certificate:	Si
Certificado ENEC / ENEC Certificate:	-
Garantía / Warranty:	5 años
Uso / Aplicación / Use / Application:	Uso comercial

Información técnica / Technical information

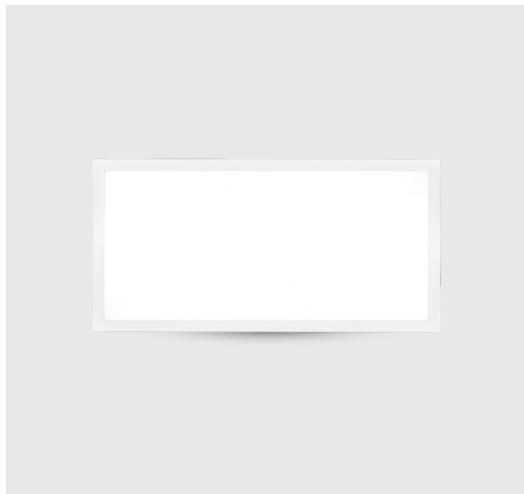
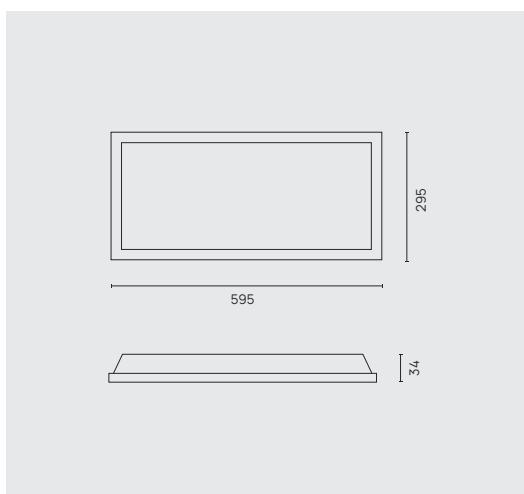
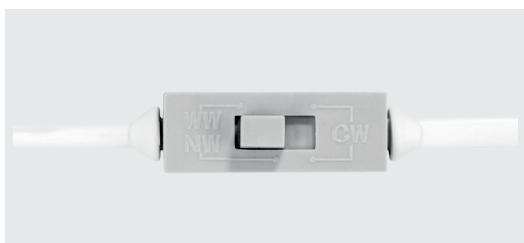
LED / LED:	SMD2835
Driver / Driver:	ON-OFF
Regulable / Dimmable:	Opcional - 0-10V o DALI 2 + PUSH
Tensión AC / Voltage AC (V):	220-240 V
Tensión DC / Voltage DC (V):	-
Frecuencia (Hz) / Frequency (Hz):	50/60 Hz
Factor de desplazamiento (DF) / Displacement Factor (DF):	≥0,95
Clase de protección eléctrica / Protection class:	Clase II
Conexión / Connection:	L+N
Flickering / Flickering:	No flicker
Ángulo apertura / Beam Angle:	110°
Ángulo apertura opcional / Optional Beam Angle:	-
UGR / UGR:	-
Vida útil (h) / Life Span (h):	50.000 h
Mantenimiento del flujo luminoso / Luminous flux maintenance:	L80B20
CRI (Ra) / CRI (Ra):	≥80 Ra
Grado de estanqueidad (IP) / Degree of Tightness (IP):	IP40
Grado de protección impacto mecánico (IK) / Mechanical Protection Level (IK):	-
Rango temperatura de trabajo / Working temperature range (C°):	-20° +40°

Información mecánica / Mechanical information

Forma / Shape:	Rectangular
Material de la carcasa / Housing Material:	Acero galvanizado termolacado
Color de la carcasa / Housing Color:	Blanco
Material de perfil / Profile material:	Aluminio termolacado
Color del perfil / Profile Color:	Blanco
Material de la óptica / Optics Material:	PMMA
Material del difusor / Diffuser Material:	PS
Color del difusor / Diffuser color:	Blanco
Modo de instalación / Installation Mode:	Empotrado o en suspensión
Longitud total (L) / Total length (L):	595 mm
Anchura total (W) / Total width (W):	295 mm
Altura total (H) / Total Height (H):	34 mm
Dim. de corte (LxW) / cutting dimensions (LxW):	580x280 mm
Peso Neto (Kg) / Net Weight (Kg):	0,750 Kg

Información package / Package information

Unidades Inner Box / Inner Box Units:	1 ud
Peso Inner Box / Inner Box Weight (Kg):	0,850 Kg
Unidades Master Carton / Master Carton Units:	6 ud
Peso Master Carton / Master Carton Weight (Kg):	6,100 Kg

Imagen / Image**Dibujo técnico** / Technical drawing**Información adicional** / Additional information**Selector CCT** / CCT Selector

Panel dotado con sistema de selección de temperatura de color mediante interruptor incorporado en el cable de conexión con el driver.

Posibilidad de seleccionar la temperatura deseada entre blanco cálido 3000K (WW), blanco neutro 4000K (NW) y blanco frío 6000K (CW).


Información lumínica / Lighting information

*La tolerancia del flujo luminoso es ± 7%

Referencia /Reference:	Potencia /Power (W):	CCT (K) /CCT (K):	*Flujo luminoso (lm) /Luminous flux (lm):
LP375	20W	3000-4000-6000 K	2700 lm

Accesorios / Accessories

- SC917** Kit de instalación en suspensión (4 cables - 1 m)
- KI033** Kit de instalación empotrable (4 pinzas)
- SP030** Suplemento de regulación protocolo 0-10 V / 20W
- SP034** Suplemento de regulación protocolo DALI2+PUSH / 20-30W
- BE920** Batería de emergencia
- CS152** Sensor crepuscular 1-10 V - Montaje a rosca
- CS153** Sensor crepuscular 1-10 V - Montaje con pinzas

Datos fotométricos / Photometric data**Imágenes** / Images