

T5 FHO Luxline Plus

39W/T5/865 FHO

0002779



Características del producto



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| Código IPC | 0002779 |
| Nombre del producto | 39W/T5/865 FHO |
| Tecnología | Fluorescente |
| Potencia (clasificada) (W) | 39 |
| Forma de la lámpara | T5 |
| Tipo | T5 FHO Luxline Plus |
| Casquillo/Base | G5 |
| Acabado de la lámpara | Recubrimiento |
| Clasificación de dispositivos | Open |
| Aplicación general | Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Retail, Residential & Consumer |
| Certificaciones | EUERL002 |
| ETIM Class | EC000108 |
| FI del número electrónico | 4944506 |
| SE del número electrónico | 8356546 |
| E-number Norway | 3800987 |
| Flujo luminoso (nominal) (lm) | 2900 |
| Eficacia (clasificada) (lm/w) | 73 |
| Temperatura de color (K) | 6500 |
| Color de la luz | 865 Daylight |
| IRC (Ra) | 85 |
| Potencia (nominal) (W) | 39.00 |
| Tensión (V) | 112 |
| Regulable | Yes |
| Promedio de vida útil (h) Ta 25° C | 24000 |
| Código EAN | 5410288027791 |

TABLA DE DATOS

Información General

| | |
|-------------------|---------|
| Código IPC | 0002779 |
|-------------------|---------|

T5 FHO Luxline Plus

39W/T5/865 FHO

0002779

| | |
|---|---|
| Contenido de mercurio de la lámpara (mg) | 2.30 |
| Nombre del producto | 39W/T5/865 FHO |
| Tecnología | Fluorescente |
| Potencia (clasificada) (W) | 39 |
| Forma de la lámpara | T5 |
| Tipo | T5 FHO Luxline Plus |
| Casquillo/Base | G5 |
| Acabado de la lámpara | Recubrimiento |
| Clasificación de dispositivos | Open |
| Aplicación general | Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Retail, Residential & Consumer |
| Certificaciones | EUERL002 |
| ETIM Class | EC000108 |
| FI del número electrónico | 4944506 |
| SE del número electrónico | 8356546 |
| E-number Norway | 3800987 |

Datos ópticos

| | |
|---|--------------|
| Flujo luminoso (nominal) (lm) | 2900 |
| Flujo luminoso (clasificado) (lm) | 2900 |
| Flujo luminoso nominal a 35°C (lm) | 3250 |
| Eficacia (clasificada) (lm/w) | 73 |
| Eficacia clasificada de la lámpara (lm/W), óptimo 100 H 50 Hz | 83.33 |
| Temperatura ambiente para un flujo luminoso máximo (°C) | 35 |
| Temperatura de color (K) | 6500 |
| Correlated colour temperature range (K) | 6500 |
| Color de la luz | 865 Daylight |
| IRC (Ra) | 85 |
| Cromaticidad ajustable | N |
| Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 2.000 h, 50 Hz | 0.97 |
| Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 4.000 h, 50 Hz | 0.95 |
| Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 6.000 h, 50 Hz | 0.93 |
| Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 8.000 h, 50 Hz | 0.92 |
| Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 12.000 h, 50 Hz | 0.91 |
| Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 16.000 h, 50 Hz | 0.90 |

T5 FHO Luxline Plus

39W/T5/865 FHO

0002779

Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 20.000 h, 50 Hz 0.88

Datos eléctricos

| | |
|---|-------|
| Potencia (nominal) (W) | 39.00 |
| Potencia (clasificada) - Alta frecuencia (W) | 39.50 |
| Corriente (A) | 0.340 |
| Tensión (V) | 112 |
| Se necesita sistema de control | Sí |
| Regulable | Yes |
| Corriente de transmisión (mA) | 340 |
| Lamp Energy Label (class) | A |
| Clasificación energética | A |
| kWh por 1000 horas de encendido | 44 |

Lifetime data

| | |
|--|-------|
| Promedio de vida útil (h) Ta 25° C | 24000 |
| Promedio de vida útil (h) - L70/B50 | 24000 |
| Factor de duración clasificado a 2.000 h, 50Hz | 0.99 |
| Factor de duración clasificado a 4.000 h, 50Hz | 0.98 |
| Factor de duración clasificado a 6.000 h, 50Hz | 0.96 |
| Factor de duración clasificado a 8.000 h, 50Hz | 0.94 |
| Factor de duración clasificado a 12.000 h, 50Hz | 0.93 |
| Factor de duración clasificado a 16.000 h, 50Hz | 0.90 |
| Factor de duración clasificado a 20.000 h, 50Hz | 0.84 |

Datos físicos

| | |
|---|-------------|
| Longitud (mm) | 850.0 |
| Nominal Product Diameter (mm) | 16 |
| Longitud de casquillo a casquillo (mm) - A | 849.0 |
| Longitud de casquillo a pin mín.-máx. B | 853.7-856.1 |
| Max. Lamp Length (mm) - C/L | 863.2 |
| Max. Lamp Diameter (mm) - D | 17.0 |
| Peso (kg) | 0.064 |

T5 FHO Luxline Plus

39W/T5/865 FHO

0002779

Packaging


| | |
|---|----------------|
| Descripción del paquete | Carton |
| Código EAN | 5410288027791 |
| Longitud del embalaje individual(cm) | 1.9 |
| Anchura única del embalaje (cm) | 1.9 |
| Altura única del embalaje (cm) | 86.2 |
| DUN14 (outer) | 15410288027798 |
| Cantidad del embalaje por cajas | 25 |
| Packaging outer length (cm) | 87.6 |
| Packaging outer width (cm) | 10.5 |
| Packaging outer height (cm) | 10.5 |

Safety data

| | |
|---|------------------|
| Instrucciones de limpieza en caso de rotura | Applicable |
| Recomendación para su sustitución al final de la vida útil | Applicable |
| Lámpara para usos especiales | No |
| Finalidad prevista | General lighting |
| No es adecuado para iluminación doméstica | Yes |

FOTOMETRÍA

DIBUJOS TÉCNICOS

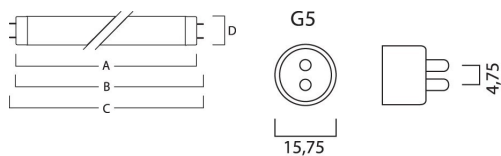

T5 FHO Luxline Plus

39W/T5/865 FHO

0002779

